



Barre linéaire

Eclairage de bureau ou de pièces de passage

Performances

efficacité lumineuse	90lm/W
angle du faisceau	150°
température de couleur	5000K
durée de vie	L70 > 30 000h
CRI	Ra>80
facteur de puissance	0,8
type de LED	SMD 2835

Installation



indice de protection	IP20
tension d'utilisation	200-240 V
classe d'isolation	II
température de fonctionnement	-20°C + 40°C
matériau	Aluminium/PC
accrochage	en applique ou suspendu

Options

dimnable



Photométrie

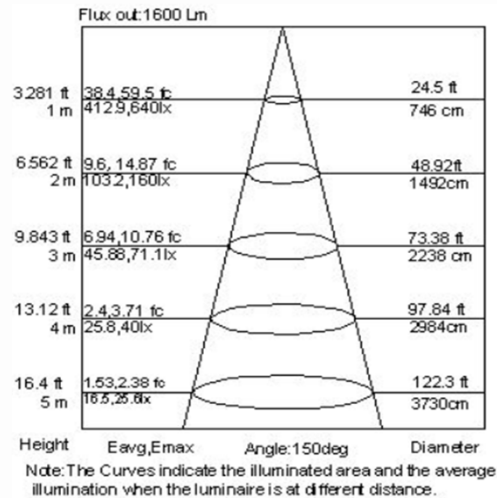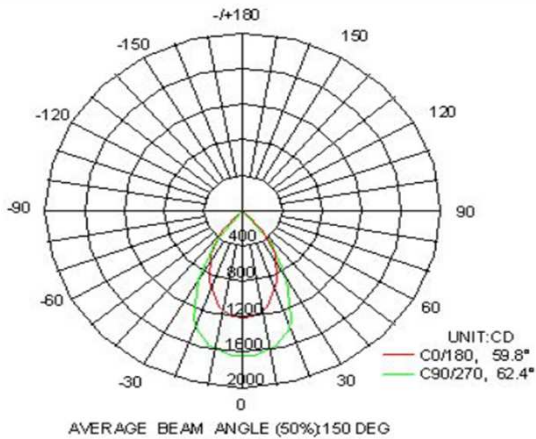

Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	Dimensions [mm]
BL30BN900	30	2700	35x80x900
BL40BN1200	40	3600	35x80x1200
BLI60BN1500	60	5400	35x80x1500

Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547
SPB	EN 62471 - RG1

