



## Plafonniers/ Hublots

Luminaires pour éclairage de parties communes, couloirs ou salles d'eau, avec fonctions secours et détection HF

### Performances

efficacité lumineuse	80lm/W
angle du faisceau	120°
température de couleur	4500K
durée de vie	L70 > 30 000h
CRI	Ra>80, R9>0
facteur de puissance	>0,95
type de LED	SMD 2835


### Installation

indice de protection	IP20/IP54
tension d'utilisation	100-240 V
classe d'isolation	II
température de fonctionnement	-15°C + 50°C
driver	inclus
matériau	Aluminium/PC

### Options

fonction veilleuse 3h / 160lm  
détection HF 0% ou 10%  
CCT de blanc chaud (BC) à blanc froid (BF)  
indice de protection IP65

### Photométrie

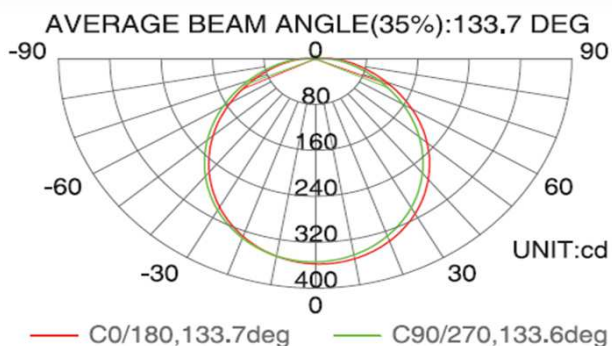

Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	Détection	Veilleuse
HU16BNIP20	16	1200	non	non
HU16BNIP20-HF0	16	1200	HF 0%	non
HU16BNIP54	16	1200	non	non
HU16BNIP54-HF0	16	1200	HF 0% ou 10%	non
HU16BNIP54-V	16	1200	non	3H / 160lm
HU16BNIP54-HF0-V	16	1200	HF 0% ou 10%	3H / 160lm

### Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547
SPB	EN 62471 - RG0

