



#### Performances

efficacité lumineuse	100lm/W
angle du faisceau	60°
température de couleur	6000 K
durée de vie	L70 > 30 000h
CRI	Ra>80
facteur de puissance	0,95
type de LED	Samsung


#### Installation

indice de protection	IP 20
tension d'utilisation	200-240 V
classe d'isolation	I
température de fonctionnement	-20°C + 40°C
driver	Meanwell
matériau	aluminium/PMMA

#### Options

fonction PIR/DALI
angle du faisceau de 80°
protection IP65
couleur du chassis

#### Photométrie (exemple pour 200W)

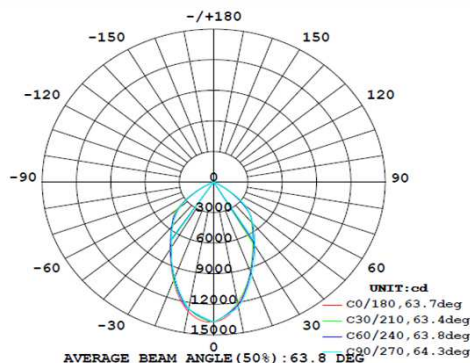

Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	Dimensions [mm]
SI80BF60	60	6 000	461x418
SI120BF60	120	12 000	461x418
SI160BF60	160	16 000	461x418
SI200BF60	200	20 000	461x418

disponible en blanc naturel (BN)

#### Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547
SPB	EN 62471 - RG0

