



INDeLED
L'éclairage professionnel

Barre linéaire industrielle étanche

Pour les milieux soumis à l'humidité et à la poussière,
IP65 et IK10

Performances

efficacité lumineuse	120lm/W
angle du faisceau	120°
température de couleur	5000K
durée de vie	L70 > 50 000h
CRI	Ra>80
facteur de puissance	0,95
type de LED	SMD 2835


Installation

indice de protection	IP 65, IK10
tension d'utilisation	220-240 V
classe d'isolation	I
température de fonctionnement	-20°C + 40°C
driver	intégré
matériau	Aluminium/PC
connexion	conçu pour connexions multiples


Options

Driver dimmable 1-10V

Photométrie

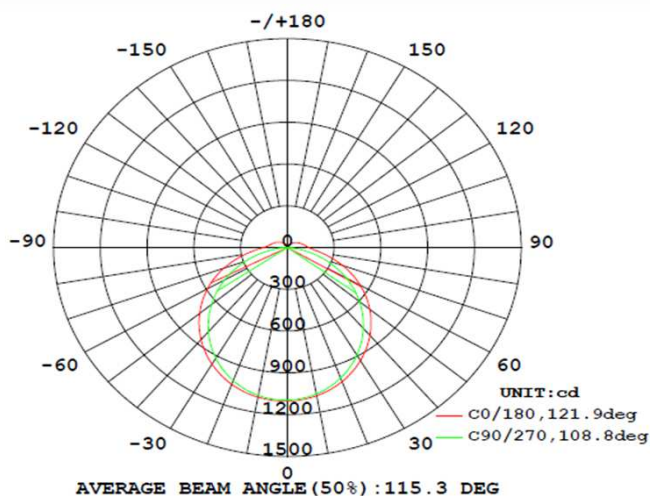

Vue éclatée

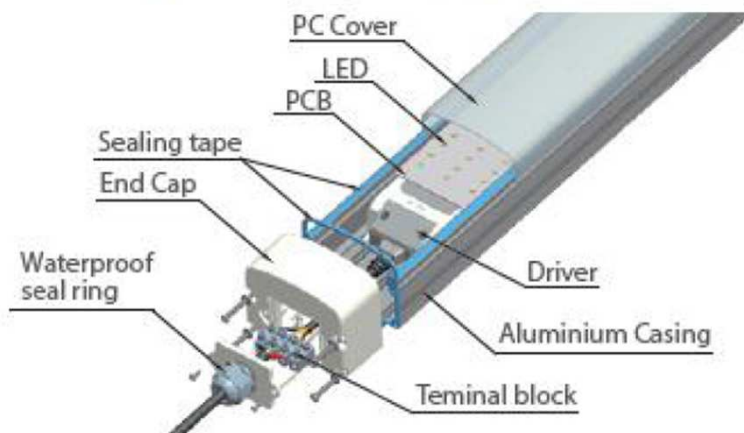

Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	Dimensions [mm]
BLI40BN1200	40	4800	1200x85x74
BLI60BN1200	60	7200	1200x85x74
BLI40BN1500	40	4800	1500x85x74
BLI60BN1500	60	7200	1500x85x74

Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547
SPB	EN 62471 - RG0

