



## Dalles LED

Dalles extra-plates de haut rendement pour remplacement des grilles fluo

### Performances

efficacité lumineuse	110-120lm/W
angle du faisceau	120°
température de couleur	4000K
durée de vie	L70 > 50 000h
CRI	Ra>80; R>9
facteur de puissance	0,95
type de LED	SMD 4014


### Installation

indice de protection	IP20
tension d'utilisation	220-240 V
classe d'isolation	II
température de fonctionnement	-20°C + 55°C
driver	inclus
matériau	Alu/PMMA

### Options

UGR < 19  
kits de montage en surface ou en suspension  
CCT de blanc chaud à blanc froid  
driver dimmable 1-10V, driver Philips  
Eclairage d'urgence 3h

### Photométrie

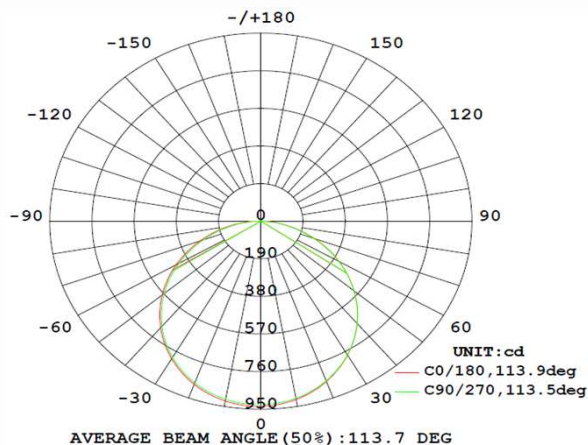

### Accessoires



Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	Dimensions [mm]	UGR
DA600x600BN32	32	3600	600x600x10	>19
DAP600x600BN32	32	3600	600x600x10	<19

Autres dimensions ou puissances disponibles : nous consulter

### Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547
SPB	EN 62471 - RG0

