



Projecteur extérieur COB

Projecteur pour éclairage architectural concentré et précis

Performances


efficacité lumineuse	90lm/W
angle du faisceau	100°
température de couleur	5000 K - 6500 K
durée de vie	L70 > 50 000h
CRI	Ra>70
facteur de puissance	0,95
type de LED	Citizen COB

Installation

indice de protection	IP 65
tension d'utilisation	220-240 V
classe d'isolation	I
température de fonctionnement	-35°C + 55°C
driver	intégré
matériau	fonte d'aluminium/verre trempé



Photométrie (exemple pour 200W)

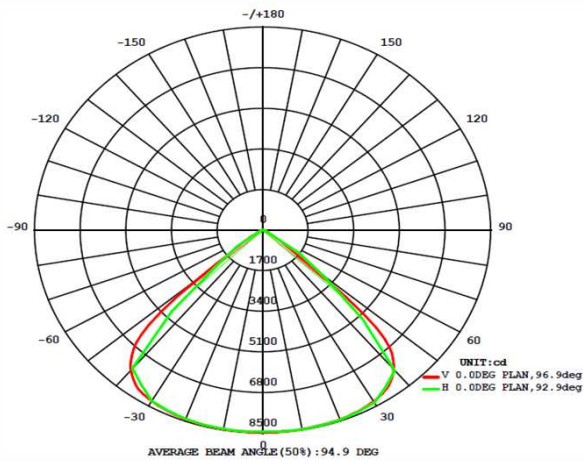

Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	Dimensions [mm]
PE30BF-cob	30	2700	215x178x81
PE50BF-cob	50	4500	250x194x95
PE100BF-cob	100	9000	309x250x192
PE150BF-cob	150	13500	400x340x192
PE200BF-cob	200	18000	400x340x192

disponible en blanc naturel (BN)

Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547

